

TIEFBAU

GALABAU

AQUABAU

SPORTBAU

 **hauraton**
TEKA SKLANDŽIAI

TOP X **NAUJIENA**

Latai skirti montuoti ant
įvažiavimų į sodybas, privačių
namų garažuose ir soduose



TOP X

Latai skirti montuoti ant įvažiavimų į sodybas, privačių namų garažuose ir soduose.

1 Reikalavimai

Latai, skirti privačių sodybų aikštelėms privalo būti:

- lengvai transportuojami ir montuojami;
- atsparūs aplinkos poveikiui (šalčiui, kaitrai ir drėgmei);
- atlaikyti nuolatinės lengvojo automobilio apkrovas;
- bei estetiškai patraukliai atrodyti.

2 Panaudojimo sritys

- privačių sodybų aikštelės;
- įvažiavimai į garažus;
- kaimo vietovės;
- terasos;
- sodai;
- parkai.

3 Sprendimas


TOP X latai puikiai tinka privačių sodybų aikštelių drenažui, nes:

- yra patvarūs ir funkcionalūs;
- yra lengvi;
- paprastai prijungiami prie nutekėjimo vamzdyno;
- grotelės pagamintos iš perdirbamo kompozito, cinkuoto arba nerūdijančio plieno.





TOP X latakų privalumai



Platus dizaino pasirinkimas

- latakai ir jų priedai gali būti juodos arba sidabro spalvos
- grotelės iš perdirbamo kompozito (sidabro arba juodos spalvos), cinkuoto arba nerūdijančio plieno

= Lankstumas



Grotelių tvirtinimas

- bevaržtis grotelių fiksavimo mechanizmas

= Saugumas



Apvalus latakas

- geresnis hidraulinis pralaidumas

= Saugumas


Naujas modelis



Mažas svoris palengvina darbą

- Ženkliai lengvesni latakai, nei pagaminti iš mineralinių medžiagų
- ypatingai lengvai transportuojami ir apdirbami

= **Kaštų ekonomija**



Aukštos kokybės medžiaga

- tvirta ir nedūži
- elastingas ir ypatingai atsparus kompozitas
- atlaiko lengvųjų automobilių svorį

= **Saugumas**



Greitas montavimas

- lengvai apdirbami
- liežuvėlio ir pjovos sistema lengvam ir tiksliam montavimui
- šalia gali būti montuojamos trinkelės

= **Kaštų ekonomija**

TOP X **NAUJIENA**

Latai skirti montuoti ant įvažiavimų į sodybas, privačių namų garažuose ir soduose.

TOP X atitinka DIN EN 1433 reikalvumus ir gali būti naudojami sekančiose apkrovos zonose:



Klasė A 15

Ant TOP X latakų galima užvažiuoti lengvuju automobiliu



1

■ Latai pagaminti iš perdirbamo PP kompozito, vadovaujantis EN 1433 standartu, ženklina CE, su liežuvėlio ir įpjovos sistema lengvam ir tiksliam montavimui

2

■ Didelis grotelių, pagamintų iš perdirbamo kompozito (juodos arba sidabro spalvos), cinkuoto arba nerūdijančio plieno, pasirinkimas

3

■ Įvairios pasijungimo į vamzdyną galimybės per universalią jungtį su (arba be) sifonu bei lapų gaudykle

4

■ TOP X universali jungtis gali būti naudojama jungimui kampu, kaip ištekėjimo dėžė su/be sifonu bei lapų gaudykle

5

■ Galinė sienelė

Grotelės, pagamintos iš kompozito bei nerūdijančio plieno nerūdija




Priedų komplektai: (juodos arba sidabro spalvos)

| TOP X latakui | | TOP X universali jungtis | | |
|---|---|--|---|--|
| | | | | |
| TOP X montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis ir DN 100 vamzdžio jungtimi, juodas, su instrukcija, gaminio kodas 44340 | TOP X montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis ir DN 100 vamzdžio jungtimi ir sifonu, juodas, su instrukcija, gaminio kodas 44343 | TOP X universali kampinė jungtis, juoda, su instrukcija, gaminio kodas 44360 | TOP X universali jungtis su galinėmis sienelėmis, DN 100 vamzdžio jungtimi ir sifonu, juodas, su instrukcija, gaminio kodas 44346 | Sifonas TOP X universaliai jungčiai, gaminio kodas 44349 |


TOP X

TOP X, Kombi-elementai, pagaminti iš PP, klasė A 15

juodas latakas su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno

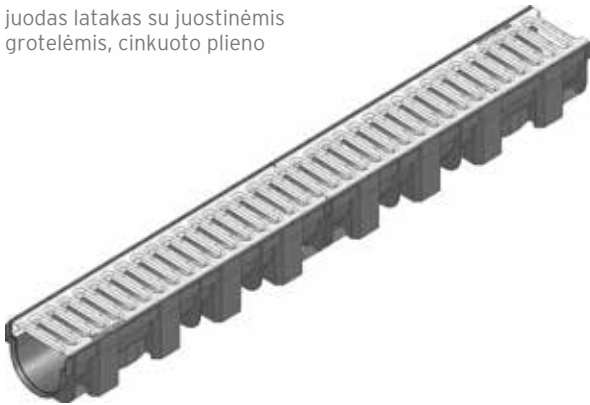

TOP X matmenys

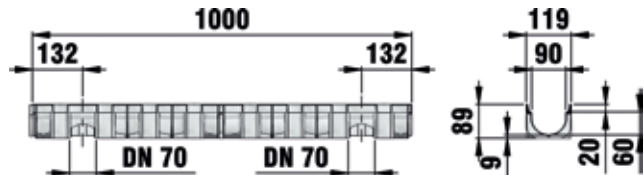

sidabro spalvos latakas su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno




| | Ilgis mm | Plotis mm | Aukštis mm | Latakų pjūvio plo- tas cm ² | Įtekėjimo pjūvio plo- tas cm ² /m | Svoris kg | Gaminio kodas |
|--|-------------|--------------|---------------|--|--|--------------|------------------|
| Latakas, juodas, su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno | 1000 | 119 | 89 | 45 | 256 | 1,9 | 44300 |
| Latakas, juodas, su juostinėmis grotelėmis, nerūdijančio plieno | 1000 | 119 | 89 | 45 | 256 | 1,9 | 44303 |
| Latakas, sidabro spalvos, su juostinėmis grotelėmis, cinkuoto plieno | 1000 | 119 | 89 | 45 | 256 | 1,9 | 44332 |
| Latakas, sidabro spalvos, su juostinėmis grotelėmis, nerūdijančio plieno | 1000 | 119 | 89 | 45 | 256 | 1,9 | 44333 |

Pristatymas tik pilnomis paletėmis.


TOP X

TOP X, Kombi-elementai, pagaminti iš PP, klasė A 15


latakas su tinklinėmis grotelėmis
MW 8/21, PP, juodos

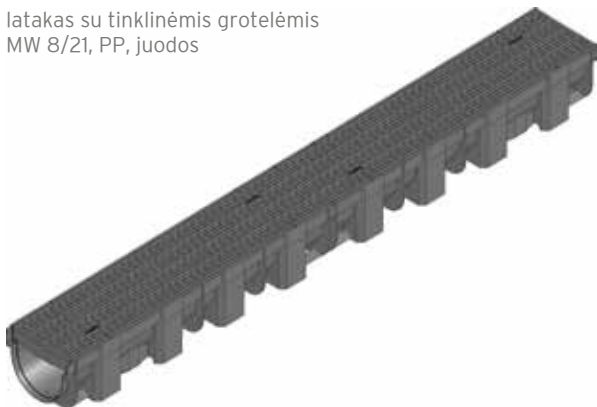

latakas su tinklinėmis grotelėmis
MW 8/21, PP, sidabro spalvos

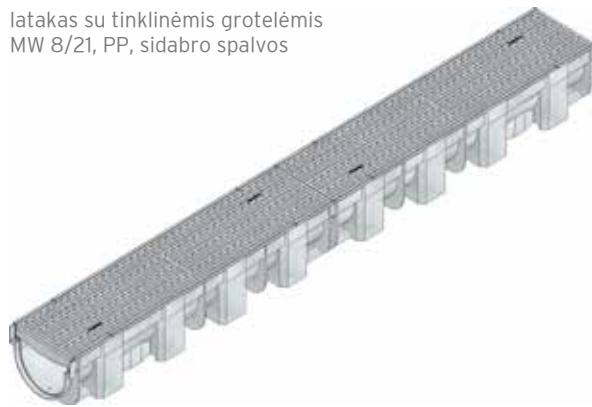

juodas latakas su plyšiniu latako dangčiu,
PP, juodas

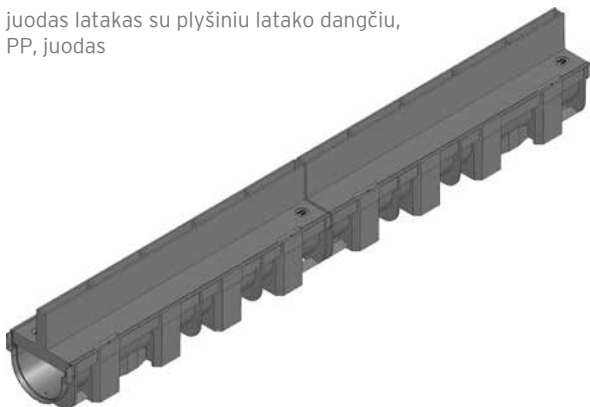

| | Ilgis mm | Plotis mm | Aukštis mm | Latako pjūvio plo- tas cm ² | Įtekėjimo pjūvio plo- tas cm ² /m | Svoris kg | Gaminio kodas |
|--|-------------|--------------|---------------|--|--|--------------|------------------|
| Latakas su tinklinėmis grotelėmis MW 8/21, PP, juodos | 1000 | 119 | 89 | 45 | 505 | 1,6 | 44320 |
| Latakas su tinklinėmis grotelėmis MW 8/21, PP, sidabro spalvos | 1000 | 119 | 89 | 45 | 505 | 1,6 | 44325 |
| Latakas su plyšiniu latako dangčiu, PP, juodas | 1000 | 119 | 89 | 45 | 118 | 1,5 | 44335 |

Pristatymas tik pilnomis paletėmis.

TOP X

TOP X, Priedai



montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis ir DN 100 vamzdžio jungtimi, juodas



montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis, sidabro spalvos ir DN 100 vamzdžio jungtimi



montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis, sidabro spalvos ir DN 100 vamzdžio jungtimi ir sifonu



TOP X universali kampinė jungtis, juoda



TOP X universali kampinė jungtis, sidabro spalvos



TOP X universali jungtis su galinėmis sienelėmis, DN 100 vamzdžio jungtimi ir sifonu, juodas



sifonas TOP X universaliai jungčiai



revizinis dangtis, skirtas plyšiniam latakui, cinkuoto plieno

| | Ilgis mm | Plotis mm | Aukštis mm | Svoris kg | Gaminio kodas |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| TOP X montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis ir DN 100 vamzdžio jungtimi, juodas, su instrukcija | - | - | - | 0,1 | 44340 |
| TOP X montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis, sidabro spalvos ir DN 100 vamzdžio jungtimi, su instrukcija | - | - | - | 0,1 | 44341 |
| TOP X montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis ir DN 100 vamzdžio jungtimi ir sifonu, juodas, su instrukcija | - | - | - | 0,5 | 44343 |
| TOP X montavimo rinkinys su galinėmis sienelėmis, sidabro spalvos ir DN 100 vamzdžio jungtimi ir sifonu, su instrukcija | - | - | - | 0,5 | 44344 |
| TOP X universali kampinė jungtis, juoda, su instrukcija * | 137 | 137 | 125 | 0,2 | 44360 |
| TOP X universali kampinė jungtis, sidabro spalvos, su instrukcija * | 137 | 137 | 125 | 0,2 | 44365 |
| TOP X universali jungtis su galinėmis sienelėmis, DN 100 vamzdžio jungtimi ir sifonu, juodas, su instrukcija | - | - | - | 0,7 | 44346 |
| TOP X universali jungtis su galinėmis sienelėmis, sidabro spalvos, DN 100 vamzdžio jungtimi ir sifonu, su instrukcija | - | - | - | 0,7 | 44347 |
| Sifonas TOP X universaliai jungčiai | - | - | - | 0,1 | 44349 |
| TOP X revizinis dangtis, skirtas plyšiniam latakui, cinkuoto plieno | 500 | 124 | 58 | 3,5 | 44390 |

*Užsakant TOP X universalią kampinę jungtį papildomai reikia galinių sienelių, gaminio kodas 44340, 44341, 44343 or 44344

TOP X

Greitas ir lengvas montavimas




Paruoškite šalčiui atsparų pagrindą.



Paruoškite betono pagrindą.




Paruoškite pajungimo ertmes.

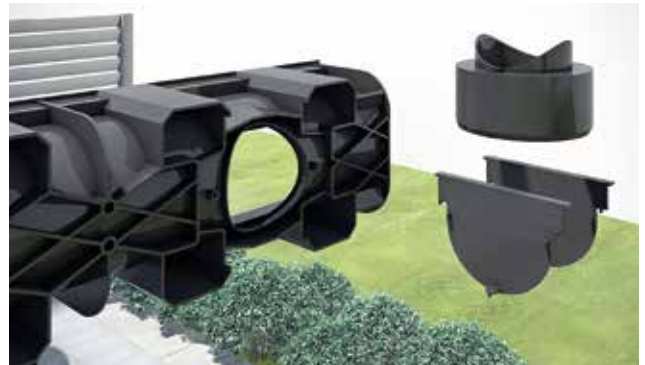


Pritvirtinkite priedus.



Padėkite ir išlygiuokite latakus.

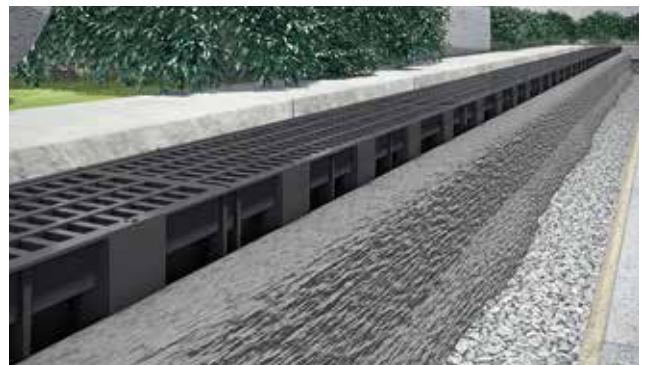

Apibetonuokite latakus.

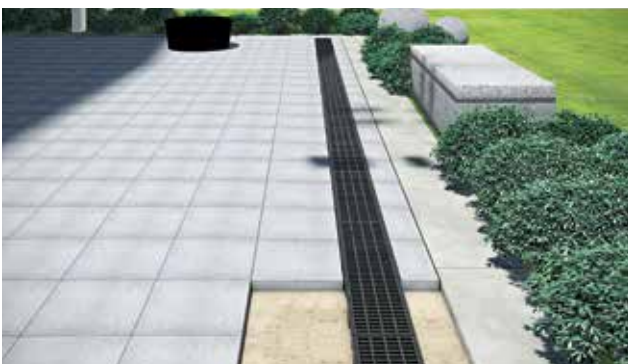

Paklokite paviršiaus dangą.



Filmas apie **TOP X** montavimą



14.04.15LT

HAURATON Lietuva
A. Goštauto g. 8 - 0418
LT-01108, Vilnius
tel. +370 5 2629594
info@hauraton.lt
www.hauraton.lt

Gamintojas pasilieka teisę
keisti techninius duomenis
tobulindamas gaminius.

04/2015 | SPAUSDINTA LIETUVOJE
Paveikslėliai, matmenys ir informacija
apie svorį nėra įpareigojantys

HAURATON GmbH & Co. KG

Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany
Tel. +49 7222 958 0
Fax +49 7222 958 222
info@hauraton.com
www.hauraton.com